Canon

＜回収トナー容器の交換をする際にお読みください＞

回収トナー容器の交換は、本書に記載されている手順にしたがって行ってください。

▲ 警告　使用済みの回収トナー容器を火中に投じない
回収トナー容器のトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。


▲ 注意　衣服や手がトナーで汚れないように注意する
衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。

重要　使用済みの回収トナー容器を傾けない
回収トナー容器を傾けると、トナーがこぼれることがあります。


使用済みの回収トナー容器は必ずふたをする
回収トナー容器には、ふたが付属しています。付属のふたを取り付けないと、トナーがこぼれることがあります。

回収トナー容器の位置


回収トナー容器は、プリンタの背面の後カバー内にあります。




1. 後カバーを開けます。




2. 使用済みの回収トナー容器を取り外し、ふたをします。




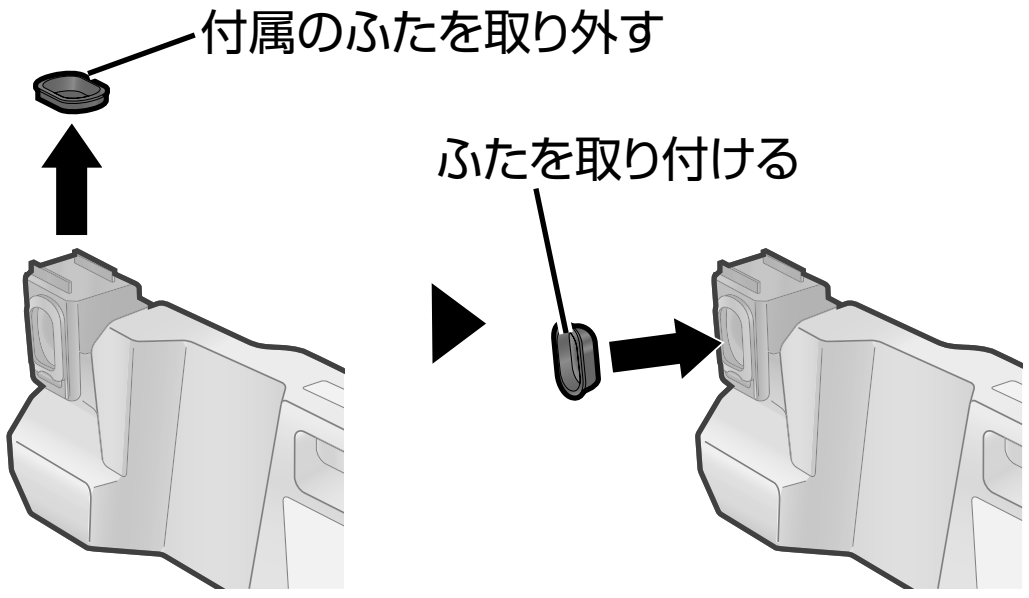


3. 新しい回収トナー容器を用意します。

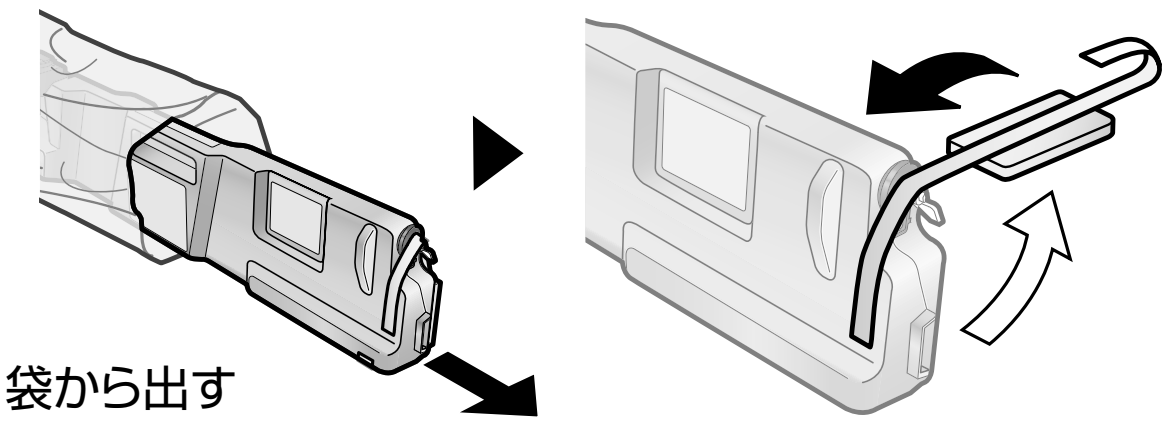

4. 回収トナー容器をプリンタに取り付けます。



5. 後カバーを閉めます。



使用済み回収トナー容器回収のお願い

キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的といたしまして、回収トナー容器の回収を行っております。
詳しい回収方法につきましては下記キヤノンホームページをご覧ください。
キヤノンサポートページ　canon.jp/support

RT5-0467　(010)　RT5-0467-010　XX2009XXXX

PRINTED IN CHINA